
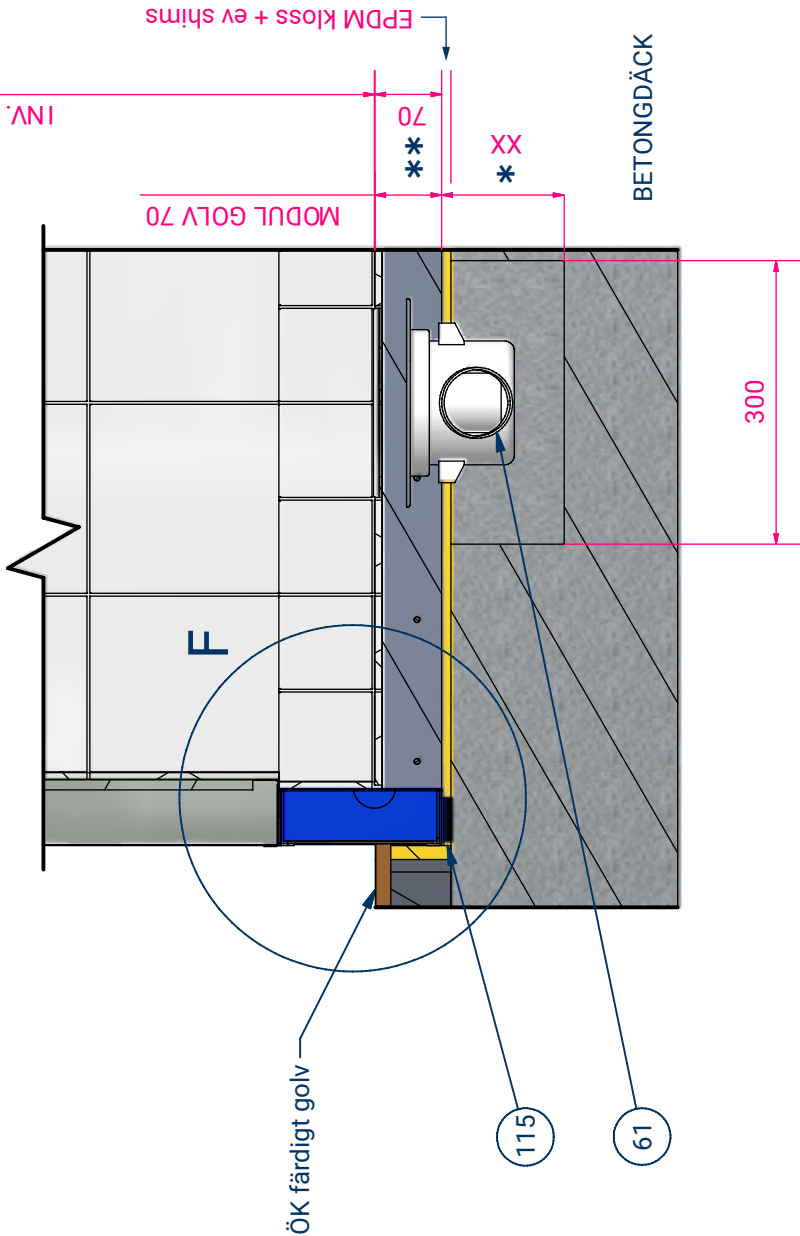
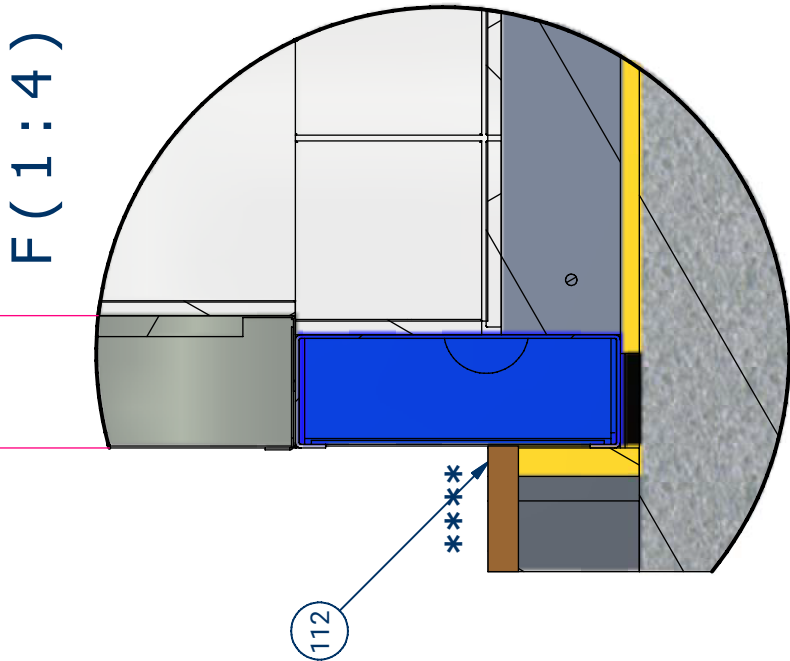


Montage på betongdäck

Byggplats = Monteras på byggplats

- * Ursparing i bjälklag för
Golvbrunn med 75mm avlopp XX=120mm
Golvbrunn med 50mm avlopp XX=80mm
Golvstående WC med 110mm avlopp XX=140mm
- ** Min. ursparing för badrumsmodul 80mm
- *** Väggtjocklek exklusive kakel
- **** Gjutavgränsning/rörelsefog/luftspalt

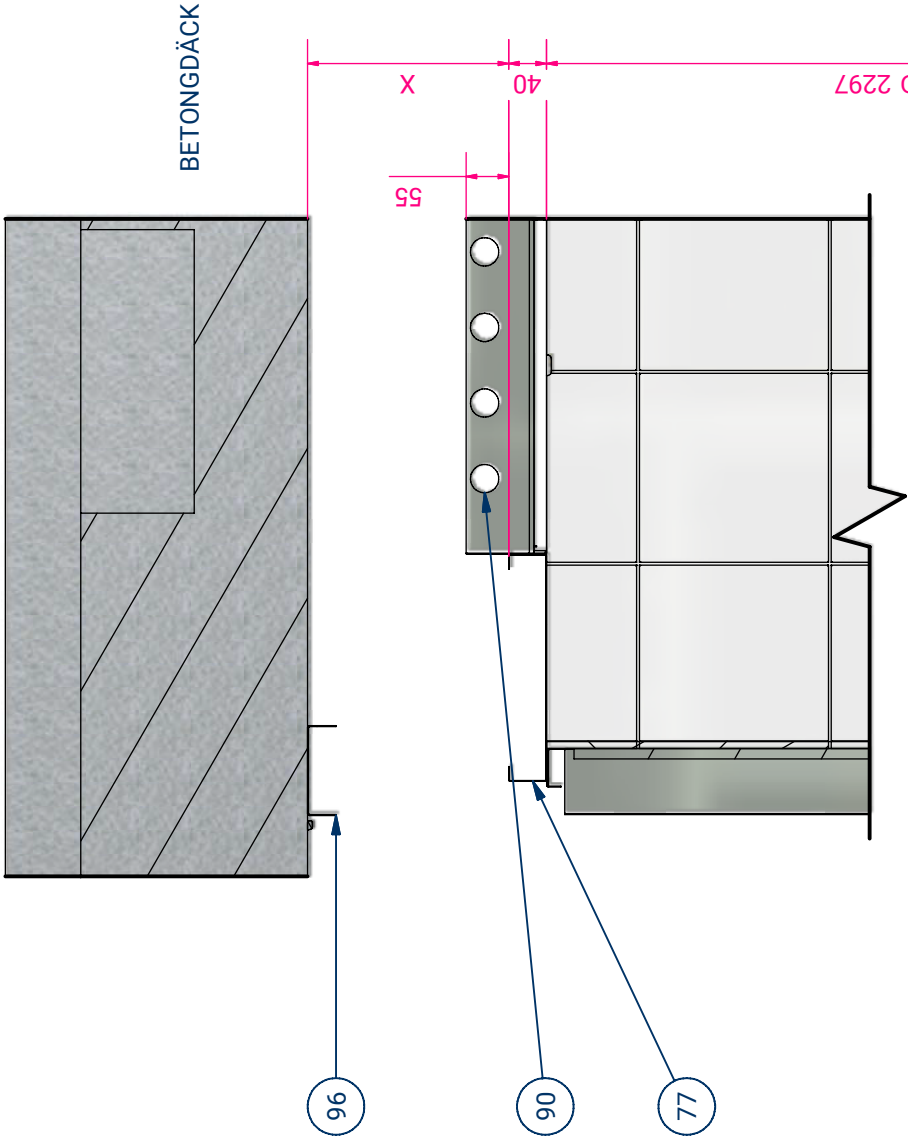

Pos. 96 och 112 ingår inte i badrumsmodul

POS	ANT	BENÄMNING	ART NR
61	1	Golvbrunn Purus Oden 75	
77	1	tak_kassett	
90	1	kopplingsbox tak KV/VV	
96	2	Plätregel 95	Byggplats
112	4	Fasadboard 15	Byggplats
115	5	EPDM kloss 10mm	Byggplats