


Skyddsform: IP 30

MCB 316, Spis
Jordfelsbrytare

Personskyddsautomat, Kyl/frys
(Kombinerad säkring / jordfelsbrytare)

Huvudbrytare
Plats för elmätare

Elmätare kan kompletteras med för
att kopplas upp till ett IMD system
(IMD = Individuell mätning och debitering)
Kompletterande mätare har M-bus kommunikation
och är godkänd för debitering.
E-nr för Elmätare: 09 001 31

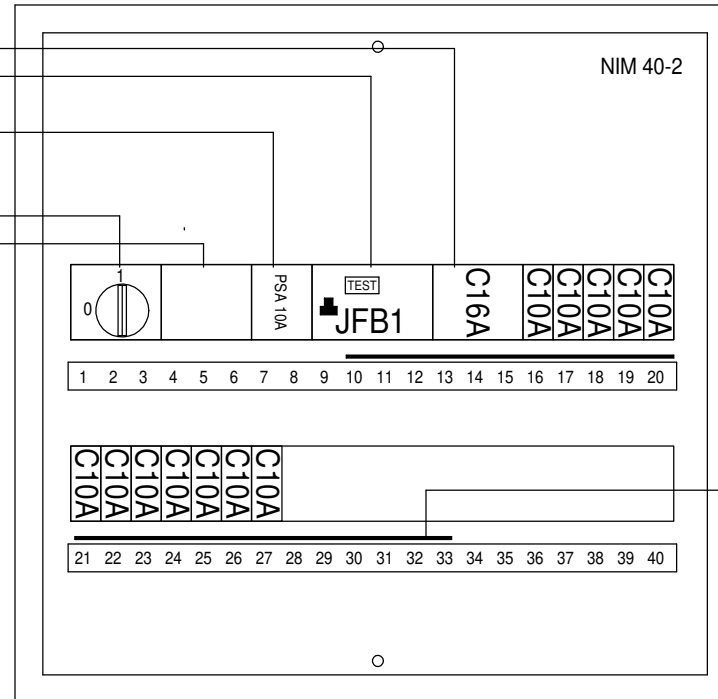

Fasskena fortsätter ytterligare
6 moduler efter sista säkringens så
man kan komplettera med ytterligare 6st
1-poliga säkringar
E-nr 10A dvärgbrytare: 21 421 11

Ytermått

Höjd: 422mm
Bredd: 418mm

Infällnadsmått

Höjd: 393mm
Bredd: 395mm

Djup: 82

För att erhålla 82mm djup erfordras dubbelgips
på vägg. Är det inte möjligt med dubbelgips så
finns ram till kapsling som komplement, vilket
medför att centralen blir delinfälld

Mer info på webbsida:
<http://www.garo.se/installation/normcentraler/platcentraler-infallda/platc-inf-2r-40m-u-b-lada>

E1

GARO
MONTAGE

GARO MONTAGE AB
Tel: 0370-33 28 90
Fax: 0370-33 28 95
Södergatan
335 25 GNOSJÖ
SWEDEN

PROJEKT PARTAB

Normcentral
TONR: 50.00
LÖPNR:

ARBETSNUMMER
Q2079824

KONSTRUERAD AV
EL

SENASTE ÄNDRING
2021-05-03

DATUM

RITAD AV
EL

UTGÅVA
A

BLAD
1

NÄSTA BLAD
2